MR-423　ヘルメットコム 2　取扱説明書

（この説明書は、必ず保証書と共に保管しておいてください。）

使用前の準備（取り付け方法）

■スピーカーの取り付け方

(1) スピーカーの背面にベルクロテープのオス側を（表面が硬い方）を貼り付けます。（図1）
(2) ヘルメットの耳ポケット部（パットが付いていない部分）にベルクロテープのメス側を貼り付け、スピーカーを圧着させます。（図2）

（図1）

（図2）
ジェット型も共通

耳との間があき過ぎている場合はスペーサー（別売MR-E6　）等で耳に近づけます

■マイクの取り付け方

(1) マイクの平らな面にベルクロテープのオス側を貼り付けます。（図3）
(2)（図4）を参考にして、ヘルメットの口元付近にマイクを取り付けます。
取り付け面の状況により、ベルクロテープのメス側を利用してください。

（図3）

（図4）
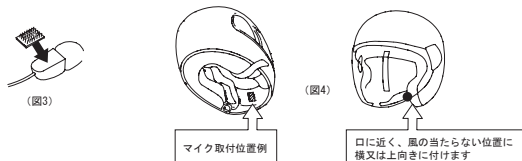
⚠スピーカー・マイクの取り付け上の注意

(1) スピーカー、マイクのいずれも、ヘルメット着脱の際に顔に当たらないことを確認してください。
(2) マイクは直接風の当たらない場所に取り付けてください。（下向きに付けるとノイズを拾いやすくなります。）
(3) 耳とスピーカーの間隔が大きいと、ノイズが入り聞き取りにくくなります。
スピーカーのスペーサー（別売MR-E6　）などを利用して間隔を調節してください。
又、出来るだけスピーカーの中心と耳の中心が合う位置に取り付けてください。

ヘルメットへの取り付け方

(1) 専用の取付アダプターと本体を組んだものをヘルメットにあてがい、取り付けの位置を確認します。（図5）　（ヘルメットを置いたときに当たらないようにすること。）

（図5）

ヘルメットのカーブに合わせて曲げる。

(2) 取付アダプターをヘルメットのカーブに合わせて曲げておきます。
（実際のカーブより多めに曲げておくと、両端がハネません。）
(3) 取り付け面の汚れや油分をよく拭き取り、取付アダプターの剥離紙をはがしてから、指でよく押しながら密着させます。（図6）

（図6）
指でよくなじませる。

⚠注意
①取付アダプターは消耗品です。
取付けのガタが大きくなってきたら交換してください。
（部品番号MP-171黒）
②粘着シートは、貼り付け後約24時間で粘着力が安定しますので、それまでは荷重をかけないでください。

(4) 取付アダプターに本体のスライダーをしっかりと差し込みます。（図7）

スライダー
（図7）
ツメが引っかかるまで押し込む。

(5) コード用フックを貼り付け、本体からのコードを通し、固定します。（図8）

(6) 本体からのコードと、スピーカー・マイクコードのコネクターを接続し、ヘルメットと内装とのすき間に差し込んでください。
ヘルメットをかぶり、各部の取り回しに支障が無いことを確認してください。（図9）

（図8）

（図9）　コード接続部

⚠注意　コネクター部分は濡れると故障の原因となりますので、必ずヘルメットの内部へ収納すること。また、強く引っ張らないこと。

電池の交換方法

本体裏側にある止めネジを、コイン等でゆるめてバッテリーカバーを外し、電池をセットしてください。

⚠注意
●電池の向きに注意。
●水の侵入を防ぐために、バッテリーカバーは、しっかりと締めること。

使用方法

(1) A-B双方のON／OFFスイッチを押すと、会話が可能になります。再度押すとOFF状態になります。
スイッチは押す毎にON-OFF-ONをくり返します。
注）ONの状態にした時、相手の方がOFFになっているとノイズ音が出ることがあります。

(2) 音量は、VOLスイッチを押すごとに、交互に2段階に切り換えをくり返します。

使用上の注意

⚠警告　雷が発生している天候では、落雷の恐れがありますので、すぐに使用を中止してください。

●相互通信はA-B間のみ有効です。
A-AまたはB-Bとでは通話できません。
●受信範囲に別の組がMR-403又はMR-423を使用している場合、混信して通話が困難になります。
●防滴タイプとなっておりますが、完全防水ではありませんので、雨中での長時間の使用は避けてください。
●ヘルメットのシールドは閉めて使用してください。風切りノイズの原因になります。
●電波を使用しているため、通話状態は周囲の環境や状況によって常に変化します。
予めご了承ください。
●バイクの年式、改造等によってはノイズの原因となることがあります。

■補修部品の紹介

名　称	部品番号	価　格（税込価格）	数　量
本体（Aタイプ）	※本体自体（A又はB）の補修パーツの設定はございませんが、破損や紛失された場合は片方を送って頂いた上での有償修理対応とさせて頂きます。（相互通信における調整が必要な為）参考費用￥13,125～		
本体（Bタイプ）			
アンテナ	※本体を送って頂いた上での修理対応とさせて頂きます。　参考費用　￥2,100～		
スピーカー・マイクコード	MP-69	￥2,625	1本
ベルクロセット	MP-70	￥262	ベルクロ　大×1 小×1　コード用フック×1
取付アダプター（テープ付　黒）	MP-171	￥367	1枚
オプション　スピーカーフィッティングスペーサー	MR-E6	￥525	3枚入り（店頭販売しています）

お求めはお近くのモトフィズ取扱店にお申し出ください。又、通信販売でもお求めになれます。

1308060KB

キリトリ線

保証規定

この製品は下記の保証規定により品質の保証をいたします。保証期間中に故障の節は必ず本保証書を現品に添えてお買い上げの販売店または当社までお申し付けください。

1. 無料保証（保証の範囲）
通常のお取り扱いでお買い上げ1年以内に生じた自然故障の場合 。
2. 次の場合は、保証期間中でも有料修理となりますのでご了承ください。
1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 。
2）地震などの天災、交通事故、火災などの災害による故障 。
3）保証書に必要事項（お買い上げ店名、お買い上げ年月日、お客様名）の記入がない時。あるいは字句を勝手に訂正された場合。
4）保証書の提出がない時、又はお買い上げレシートの提示がない時 。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
THIS GUARANTEE IS VALID ONLY IN JAPAN

タナックス株式会社
千葉県流山市後平井107-3　〒270-0151　TEL：04-7150-2450

キリトリ線

本品に対するご連絡・ご相談先

TANAX タナックス株式会社
TEL.04-7150-2450（月～金　9:00～18:00）
〒270-0151　千葉県流山市後平井107-3

1130160JS